




Par des Agriculteurs.
Pour des Agriculteurs.
Typiquement Duraplas.

www.duraplas.net
04 71 65 08 27

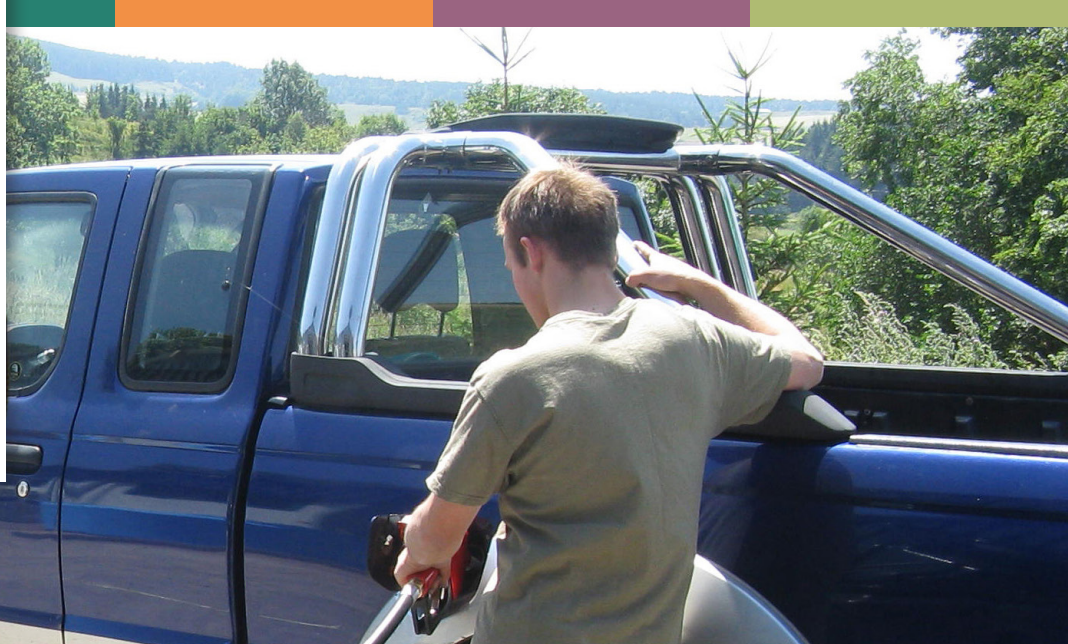

Notre promesse produits



Robuste et durable

Le polyéthylène résiste mieux que de l'acier ou de l'aluminium - Garantie 10 ans



Facile à utiliser et à manipuler

Cuves stables et pourtant ultra légères - Déplacement facilité (à vide)



Double-Paroi

Pas besoin de bac de rétention - cuve intérieure fixe pour une rigidité accrue

FICHE TECHNIQUE

DFS 1000 - 2000L



1.000L
Ref.DFS1000T

1.500L
Ref.DFS1500T



1.000L
Ref.DFS1000A

1.500L
Ref.DFS1500A



1.000L
Ref.DFS1000FLW

1.500L
Ref.DFS1500FLW



1.000L
Ref.DFS1000FLT

1.500L
Ref.DFS1500FLT



2.000L
Ref.DFS2000T



2.000L
Ref.DFS2000A



2.000L
Ref.DFS2000FLW



2.000L
Ref.DFS2000FLT

Cuves à eau

Cuves à engrais

Cuves à fioul

Pulvérisateurs

Matériel d'élevage



Nos avantages produits

Vous n'immobilisez pas votre véhicule inutilement grâce au **débit rapide** de nos pompes 60 L/min

Augmentez la longévité de votre moteur grâce à un gasoil conforme aux prescriptions constructeur obtenu à travers le **triple système de filtration**

Vous pouvez utiliser votre cuve pour le de tout type de véhicule sur tout type de terrain grâce à ses **6 mètres de tuyau**

Gérez le volume de consommation de gasoil grâce à une lecture directe du volume chargé sur le **volucompteur digital sur pistolet** (Modèle A uniquement)

Soyez libres de vos mouvements grâce au **pistolet automatique avec blocage** qui s'arrête tout seul quand le réservoir est plein

Votre investissement initial sera conservé dans tous les cas car vous pourrez ajuster le stockage en fonction de vos besoins avec notre **option d'accouplement de plusieurs cuves**

Votre cuve **polyvalente** convient pour le fioul, le carburant et le GNR.



Pour vous assurer du bon fonctionnement des équipements un **détecteur de fuite** vous renseigne à la moindre fuite

Votre sécurité est assurée grâce au **limiteur de sur-remplissage** qui évite le débordement lors du plein

Pour vous éviter de tomber en panne, la **jauge mécanique** vous indique le niveau en permanence

Facilitez-vous le plein en **positionnant la pompe** sur l'un des 4 bouchons pour optimiser la longueur du tuyau

Vous économisez en optimisant votre cout d'achat en GNR grâce au choix du **volume entre 1000, 1450 ou 2000 litres**

Vous êtes en règle et sauvegardez votre GNR grâce à notre cuve **Double-Paroi**

Pour une meilleure durée de vie de la cuve nous améliorons la résistance de nos cuves aux chocs et aux **UV** en utilisant une **protection** deux fois plus résistante que les polyéthylènes standards

Libérez de la surface au sol avec votre **cuve** de forme **étroite** qui se loge dans un lieu restreint

Traitement PE-PLUS spécial GNR

Le nouveau GNR contient 7% d'EMAG qui met en cause la durabilité de la cuve. Le traitement PE-PLUS que nous effectuons sur nos cuves empêche cette corrosion sur le long terme.


MODE D'UTILISATION

Veuillez suivre les instructions spécifiées dans la notice fournie avec la cuve (ou disponible sur demande)


- Les citernes doivent être posées sur une surface plane et stable.
- Lors d'un éventuel déplacement, la citerne doit être vide.



Modèle A (pompe sur la cuve)

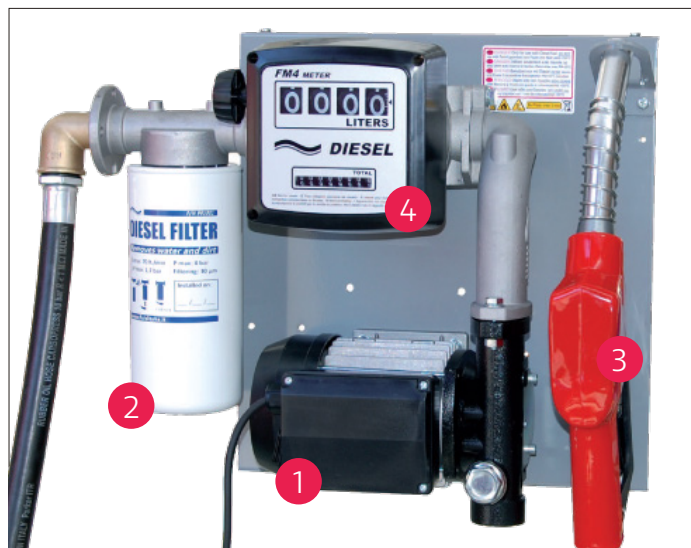

Modèle FLW (platine murale)

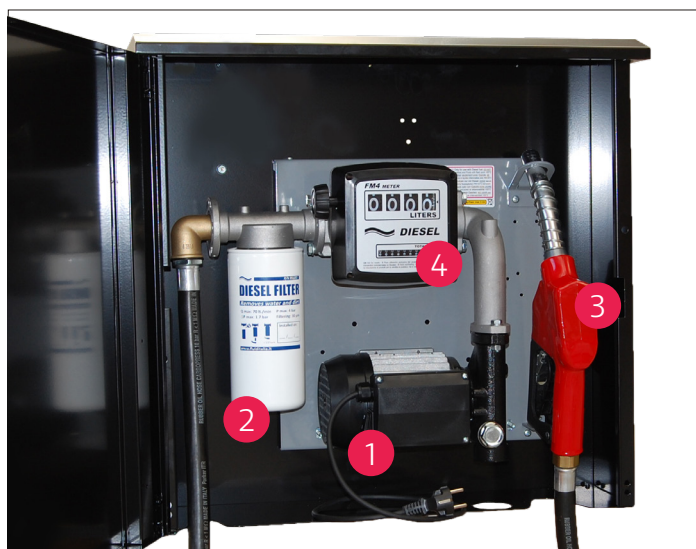

Modèle FLT (armoire murale)

- 1 Pompe 60 L/min - 230 V

2 Filtre à eau et à particules

3 Pistolet automatique et 6m de tuyau

4 Volucompteur mécanique

5 Volucompteur électronique



6 Accès event + sifflet

7 Accès jauge

8 Accès aspiration

Volume	Pompe		Équipement	Dimensions (L x l x H)	Poids	Référence
1.000 L	sans pompe	Sans volucompteur	- Indicateur de niveau - Limiteur de remplissage - Indicateur de fuite	1.580 x 790 x 1.360	62 Kg	DFS1000T
1.465 L				1.580 x 790 x 1.740	76 Kg	DFS1500T
2.000 L				2.220 x 770 x 1.685	146 Kg	DFS2000T
1.000 L	avec pompe sur la cuve	Volucompteur électronique	- Filtre à eau et à particules - Pistolet automatique et 6m de tuyau	1.580 x 790 x 1.395	76 Kg	DFS1000A
1.465 L				1.580 x 790 x 1.775	93 Kg	DFS1500A
2.000 L				60 L/min	2.220 x 770 x 1.720	162 Kg
1.000 L	avec station murale	Volucompteur mécanique 4 chiffres	- Indicateur de niveau - Limiteur de remplissage - Indicateur de fuite	1.580 x 790 x 1.360	79 Kg	DFS1000FLW
1.465 L				1.580 x 790 x 1.790	95 Kg	DFS1500FLW
2.000 L				60 L/min	2.220 x 770 x 1.685	165 Kg
1.000 L	avec armoire murale			1.580 x 790 x 1.360	79 Kg	DFS1000FLT
1.465 L				1.580 x 790 x 1.790	95 Kg	DFS1500FLT
2.000 L				60 L/min	2.220 x 770 x 1.685	168 Kg